



# EXTINTOR DE POLVO QUÍMICO SECO 4 KG al 40%

## Descripción

Tamaño ideal para camiones  $\frac{3}{4}$  y pequeños lugares de trabajo.

- Extintor a base de polvo químico seco de 4Kg.
- Para fuegos clases ABC, certificado por el laboratorio CESMEC según decretos (369 Y 594) y normas vigentes.
- Polvo químico al 40% monofosfato de amonio.
- Piezas y partes importadas, incluye soporte tipo escuadra, garantía de los equipos 1 año.




## CUADRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Naturaleza del agente extintor	Polvo químico seco multipropósito
Nombre químico	Fosfato mono amónico
Contenido porcentual del compuesto activo	40%
Para fuegos clase	ABC
Capacidad nominal	04 Kg.
Potencial de extinción	4A - 30 B:C
Masa del extintor cargado	6,75 Kg.
Masa del extintor descargado	2,75 Kg.
Aislante eléctrico	Hasta 100 volt.
Límites de operación	-20° C a 60° C.
Gas Propulsor	Nitrógeno

## Importante

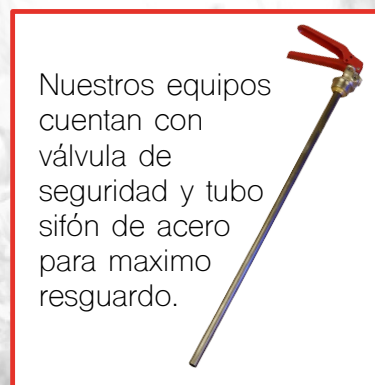

Nuestros equipos cuentan con válvula de seguridad y tubo sifón de acero para máximo resguardo.

- Controlar que la aguja del manómetro siempre este en la zona de color verde.
- Si la aguja del manómetro esta al lado izquierdo del color verde, llame al servicio técnico autorizado.
- La violación del sello de seguridad anula la garantía.
- Evite usar en computadores, nitrato de celulosa.
- Después de usar el equipo, recargue solo en servicios técnicos autorizados por **ROMA**
- Realice servicios de mantención como mínimo una vez al año.

